


Prowadnice dolnego montażu ze spowalniczem G10HX

Undermount drawer slide with soft closing G10HX




Направляющая нижнего монтажа неполное выдвижение с доводчиком G10HX

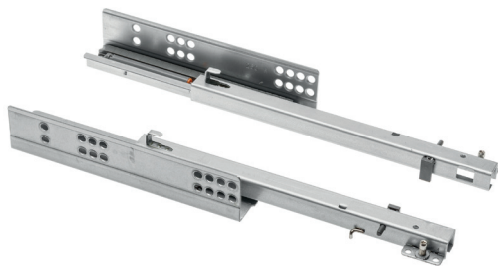

Kotek blokujący (zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)

Blocking peg (prevents drawer from falling out)



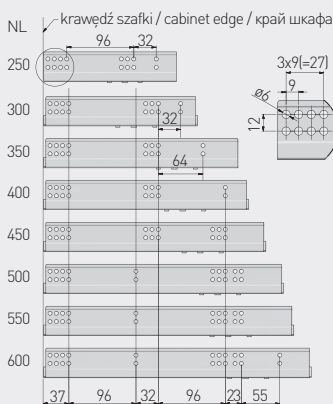




Ограничитель (защита от выпадения ящика)



NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвижении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

		 L mm	 AV mm		 kg T		
PB-G10HX250		250	86,5	niepełny partial неполное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PB-G10HX300		300					
PB-G10HX350		350					
PB-G10HX400		400					
PB-G10HX450		450					
PB-G10HX500		500					
PB-G10HX550		550					
PB-G10HX600		600	126,5				

