








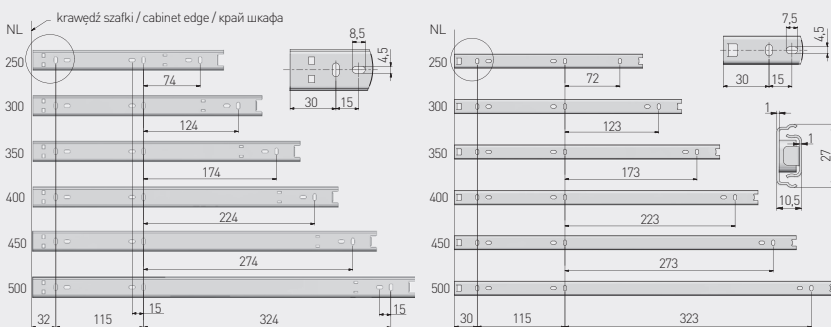


Prowadnica kulkowa H27  
Ball bearing slide H27  
Шариковая направляющая H27



NL = długość nominalna prowadnicy  
nominal slide length  
номинальная длина направляющей  
AV = strata wysuwu  
extension loss  
потеря на выдвигении



Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.  
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.  
Техническое примечание: Ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

|              |  |  L<br>mm |  AV<br>mm |  |  kg |  |  |
|--------------|---|---|--|---|--|---|---|
| PK-0H27-3000 |   | 300   | 109  | niepełny<br>partial<br>неполное   | 15   | ocynk<br>galvanized<br>гальваника   | stal<br>steel<br>сталь  |
| PK-0H27-3500 |   | 350   | 124  |   |  |   |   |
| PK-0H27-4000 |   | 400   | 134  |   |  |   |   |
| PK-0H27-4500 |   | 450   | 149  |   |  |   |   |
| PK-0H27-5000 |   | 500   | 184  |   |  |   |   |

