


Prowadnica kulkowa H45 Prestige Ball bearing slides H45 Prestige Шариковая направляющая H45 Prestige



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

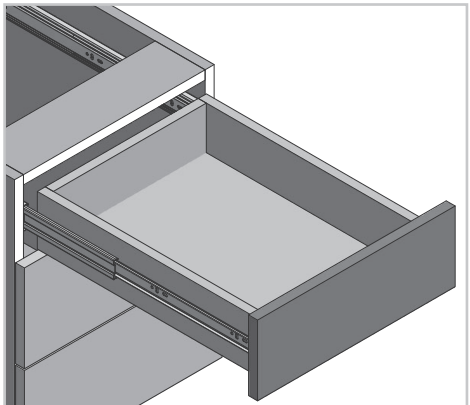


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PROWADNICA 2 SZT.
DRAWER SLIDES 2 PCS.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2ШТ.

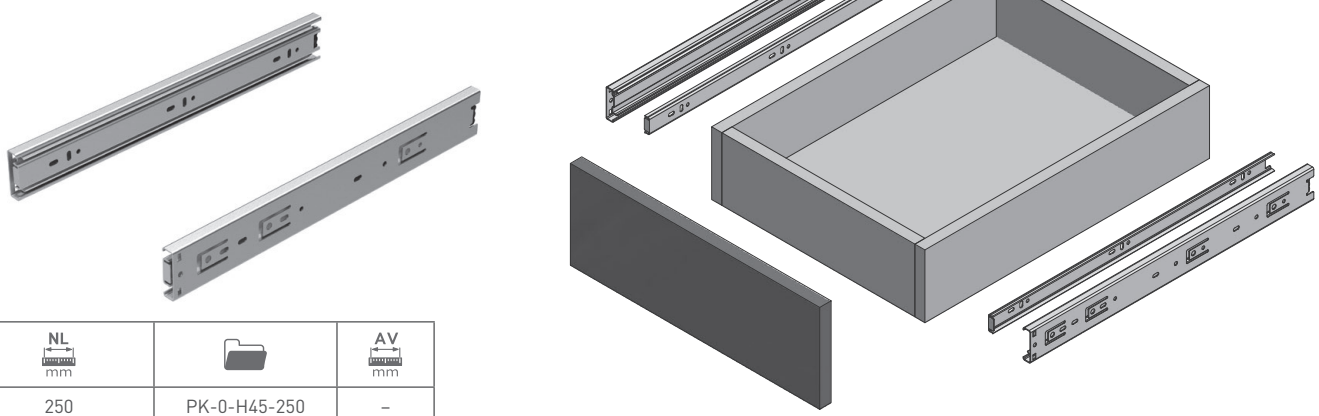

NL mm		AV mm
250	PK-0-H45-250	-
300	PK-0-H45-300	-
350	PK-0-H45-350	-
400	PK-0-H45-400	-
450	PK-0-H45-450	-
500	PK-0-H45-500	-
550	PK-0-H45-550	-
600	PK-0-H45-600	-
650	PK-0-H45-650	-
700	PK-0-H45-700	-
750*	PK-0-H45-750	-



NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря выдвигания

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie.
Individual orders only.
Товар доступен под заказ.

